

GOS 160 P

גוף תאורת רחוב סולארי ALL IN ONE דגם "טאלוס"



- גוון תאורה CCT 3000-4000k
- נורות LED PHILIPS 193LPW
- טמפרטורת עבודה/טעינה עד 60 מעלות
- דרגת אטימות IP66
- 1170x550x287mm


Model	Power	LM	Battery	Solar Panel
GOS-160P	60W	11,600 LM	V25.6 36AH LiFePO4	105W 23%

כולל שקע "NEMA" לחיבור מערכת שליטה ובקרה מרחוק המאפשרת שליטה מלאה באמצעות תוכנת WEB:

שינוי עוצמות הארה, קביעת זמני הארה, התראות על מצב סוללה/ תקלות בזמן אמת ויצירת דוחות סטטיסטיים מלאים.



65x155° (Type II-M)

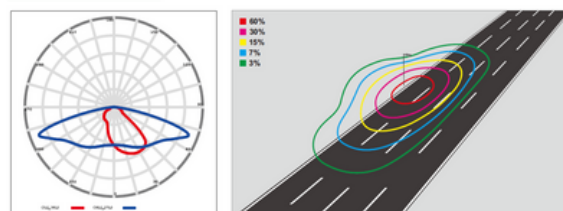

* אפשרות לשינוי פוטומטריה לפי דרישות

LM80/79	IK08
CLASS-3	RG0



אישורים ותקנים:

- ת"י 20
- ספק משהב"ט
- התאמה לתקן IEC 62031
- תקן בטיחות פוטוביולוגי
- ת"י סוללות 62133