GOS 240

גוף תאורת רחוב סולארי בעל פאנל נפרד דגם "אריא"

- גוון תאורה k3000-4000 CCT
- **נורות לד 170LPW** PHILIPS
- טמפרטורת עבודה/טעינה עד 60 מעלות
- דרגת אטימות IP66
- ג"ת:720x271x108 פאנל:620x660

Model	Power	LM	Battery	Solar Panel
GOS-240	**40W**	6,800 LM	V12.8 36AH LiFePO4	60W 23%

כולל שקע "NEMA" לחיבור מערכת שליטה ובקרה מרחוק המאפשרת שליטה מלאה באמצעות תוכנת WEB:

שינוי עוצמות הארה, קביעת זמני הארה, התראות על מצב סוללה/ תקלות בזמן אמת ויצירת דוחות סטטיסטיים מלאים.

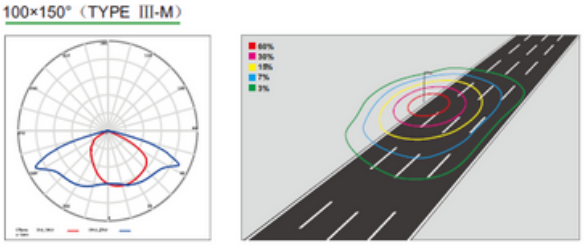

* אפשרות לשינוי פוטומטריה לפי דרישות

אישורים ותקנים:

- ת"י 20
- ספק משהב"ט
- התאמה לתקן 62031IEC
- תקן בטיחות פוטוביולוגי
- ת"י סוללות 62133

IK08	LM80/79
RG0	CLASS-3