

GOS 120

גוף תאורת רחוב סולארי ALL IN ONE דגם "טאלוס"



- גוון תאורה k3000-4000 CCT
- נורות לד PHILIPS 210LPW
- טמפרטורת עבודה/טעינה עד 60 מעלות
- דרגת אטימות IP66
- 958×370×287mm


Model	Power	LM	Battery	Solar Panel
GOS-120	20W	4,200 LM	V12.8 12AH LiFePO4	40W 23%

כולל שקע "NEMA" לחיבור מערכת שליטה ובקרה מרחוק המאפשרת שליטה מלאה באמצעות תוכנת WEB:

שינוי עוצמות הארה, קביעת זמני הארה, התראות על מצב סוללה/ תקלות בזמן אמת ויצירת דוחות סטטיסטיים מלאים.



65°x155° (Type II-M)

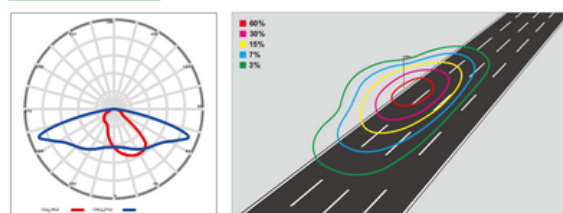

* אפשרות לשינוי פוטומטריה לפי דרישות

LM80/79	IK08
CLASS-3	RG0



אישורים ותקנים:

- ת"י 20
- ספק משהב"ט
- התאמה לתקן IEC 62031
- תקן בטיחות פוטוביולוגי
- ת"י סוללות 62133

GOS 140 A

גוף תאורת רחוב סולארי ALL IN ONE דגם "טאלוס"



- גוון תאורה k3000-4000 CCT
- נורות לד PHILIPS 210LPW
- טמפרטורת עבודה/טעינה עד 60 מעלות
- דרגת אטימות IP66
- 958×370×287mm


Model	Power	LM	Battery	Solar Panel
GOS-140A	40W	8,400 LM	V12.8 24AH LiFePO4	55W 23%

כולל שקע "NEMA" לחיבור מערכת שליטה ובקרה מרחוק המאפשרת שליטה מלאה באמצעות תוכנת WEB:

שינוי עוצמות הארה, קביעת זמני הארה, התראות על מצב סוללה/ תקלות בזמן אמת ויצירת דוחות סטטיסטיים מלאים.



65°x155° (Type II-M)

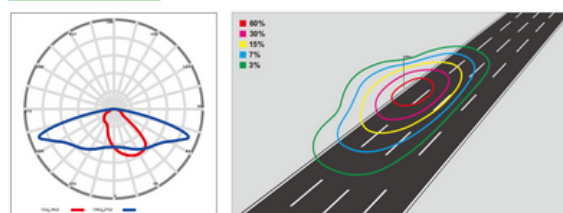

* אפשרות לשינוי פוטומטריה לפי דרישות

LM80/79	IK08
CLASS-3	RG0



אישורים ותקנים:

- ת"י 20
- ספק משהב"ט
- התאמה לתקן IEC 62031
- תקן בטיחות פוטוביולוגי
- ת"י סוללות 62133

GOS 140 P

גוף תאורת רחוב סולארי ALL IN ONE דגם "טאלוס"



- גוון תאורה k3000-4000 CCT
- נורות לד PHILIPS 190LPW
- טמפרטורת עבודה/טעינה עד 60 מעלות
- דרגת אטימות IP66
- 958×370×287mm


Model	Power	LM	Battery	Solar Panel
GOS-140P	40W	8,400 LM	V12.8 42AH LiFePO4	55W 23%

כולל שקע "NEMA" לחיבור מערכת שליטה ובקרה מרחוק המאפשרת שליטה מלאה באמצעות תוכנת WEB:

שינוי עוצמות הארה, קביעת זמני הארה, התראות על מצב סוללה/ תקלות בזמן אמת ויצירת דוחות סטטיסטיים מלאים.



65×155° (Type II-M)

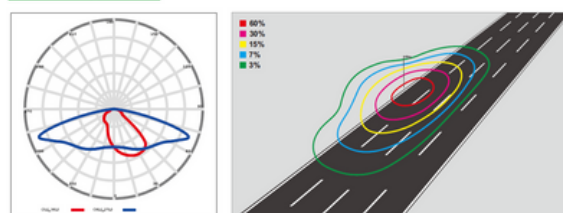

* אפשרות לשינוי פוטומטריה לפי דרישות

LM80/79	IK08
CLASS-3	RG0



אישורים ותקנים:

- ת"י 20
- ספק משהב"ט
- התאמה לתקן IEC 62031
- תקן בטיחות פוטוביולוגי
- ת"י סוללות 62133

GOS 160 A

גוף תאורת רחוב סולארי ALL IN ONE דגם "טאלוס"



- גוון תאורה k3000-4000 CCT
- נורות לד PHILIPS 193LPW
- טמפרטורת עבודה/טעינה עד 60 מעלות
- דרגת אטימות IP66
- 1270×370×287mm


Model	Power	LM	Battery	Solar Panel
GOS-160A	60W	11,600 LM	V12.8 42AH LiFePO4	75W 23%

כולל שקע "NEMA" לחיבור מערכת שליטה ובקרה מרחוק המאפשרת שליטה מלאה באמצעות תוכנת WEB:

שינוי עוצמות הארה, קביעת זמני הארה, התראות על מצב סוללה/ תקלות בזמן אמת ויצירת דוחות סטטיסטיים מלאים.



65×155° (Type II-M)

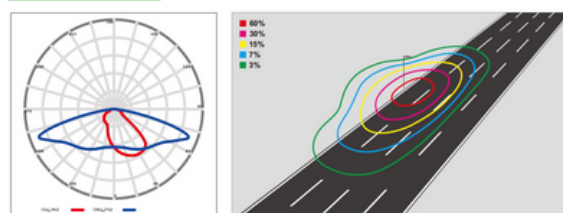

* אפשרות לשינוי פוטומטריה לפי דרישות

LM80/79	IK08
CLASS-3	RG0



אישורים ותקנים:

- ת"י 20
- ספק משהב"ט
- התאמה לתקן IEC 62031
- תקן בטיחות פוטוביולוגי
- ת"י סוללות 62133

GOS 160 P

גוף תאורת רחוב סולארי ALL IN ONE דגם "טאלוס"



- גוון תאורה k3000-4000 CCT
- נורות לד PHILIPS 193LPW
- טמפרטורת עבודה/טעינה עד 60 מעלות
- דרגת אטימות IP66
- 1170×550×287mm



Model	Power	LM	Battery	Solar Panel
GOS-160P	60W	11,600 LM	V25.6 36AH LiFePO4	105W 23%

כולל שקע "NEMA" לחיבור מערכת שליטה ובקרה מרחוק המאפשרת שליטה מלאה באמצעות תוכנת WEB:

שינוי עוצמות הארה, קביעת זמני הארה, התראות על מצב סוללה/ תקלות בזמן אמת ויצירת דוחות סטטיסטיים מלאים.



65×155° (Type II-M)



* אפשרות לשינוי פוטומטריה לפי דרישות

LM80/79	IK08
CLASS-3	RG0



אישורים ותקנים:

- ת"י 20
- ספק משהב"ט
- התאמה לתקן IEC 62031
- תקן בטיחות פוטוביולוגי
- ת"י סוללות 62133

GOS 190

גוף תאורת רחוב סולארי ALL IN ONE דגם "טאלוס"



- גוון תאורה k3000-4000 CCT
- נורות לד PHILIPS 200LPW
- טמפרטורת עבודה/טעינה עד 60 מעלות
- דרגת אטימות IP66
- 1170×550×287mm



Model	Power	LM	Battery	Solar Panel
GOS-190	90W	18,000 LM	V25.6 36AH LiFePO4	105W 23%

כולל שקע "NEMA" לחיבור מערכת שליטה ובקרה מרחוק המאפשרת שליטה מלאה באמצעות תוכנת WEB:

שינוי עוצמות הארה, קביעת זמני הארה, התראות על מצב סוללה/ תקלות בזמן אמת ויצירת דוחות סטטיסטיים מלאים.



65×155° (Type II-M)



* אפשרות לשינוי פוטומטריה לפי דרישות


LM80/79	IK08
CLASS-3	RG0



אישורים ותקנים:

- ת"י 20
- ספק משהב"ט
- התאמה לתקן IEC 62031
- תקן בטיחות פוטוביולוגי
- ת"י סוללות 62133

גוף תאורת רחוב סולארי בעל פאנל נפרד דגם "אריא"

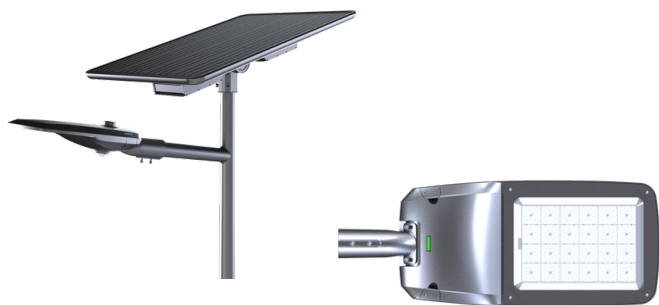


- גוון תאורה 3000-4000 CCT
- נורות לד PHILIPS 170LPW
- טמפרטורת עבודה/טעינה עד 60 מעלות
- דרגת אטימות IP66
- ג"ת: 720x271x108 פאנל: 620x660

Model	Power	LM	Battery	Solar Panel
GOS-240	40W	6,800 LM	V12.8 36AH LiFePO4	60W 23%

כולל שקע "NEMA" לחיבור מערכת שליטה ובקרה מרחוק המאפשרת שליטה מלאה באמצעות תוכנת WEB:

שינוי עוצמות הארה, קביעת זמני הארה, התראות על מצב סוללה/ תקלות בזמן אמת ויצירת דוחות סטטיסטיים מלאים.

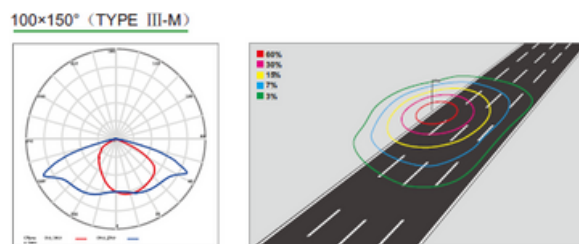

* אפשרות לשינוי פוטומטריה לפי דרישות

LM80/79	IK08
CLASS-3	RG0



אישורים ותקנים:

- ת"י 20
- ספק משהב"ט
- התאמה לתקן IEC 62031
- תקן בטיחות פוטוביולוגי
- ת"י סוללות 62133

GT 01



גוף תאורת רחוב סולארי ALL IN ONE דגם "טאלוס"

- גוון תאורה k3000-4000 CCT
- נורות לד PHILIPS 200LPW
- טמפרטורת עבודה/טעינה עד 60 מעלות
- דרגת אטימות IP66
- 560×560×32mm

Model	Power	LM	Battery	Solar Panel
GOS-240	40W	6800	V12.8 24AH	50W

מערכת שליטה ובקרה מרחוק המאפשרת שליטה מלאה באמצעות תוכנת WEB:
 שינוי עוצמת הארה, שעות הארה, התראות על מצב סוללה/ תקלות בזמן אמת

LM80	IK08
CLASS-3	RG0



אישורים ותקנים:

- ת"י 20
- ספק משהב"ט
- התאמה לתקן IEC 62031
- תקן בטיחות פוטוביולוגי
- ת"י סוללות 62133



GOS 12

גוף תאורת רחוב סולארי ALL IN ONE סדרת "אטלס"

- גוון תאורה CCT 3000-4000
- נורות לד Osram
- טמפרטורת עבודה/טעינה עד 60 מעלות
- דרגת אטימות IP65

Model	Power	LM	Battery	Solar Panel
GOS-12	20W	3000	V14.8 154WH	25W




מערכת שליטה ובקרה מרחוק IOT המאפשרת שליטה מלאה באמצעות אפליקציה/תוכנה: שינוי עוצמת הארה, שעות הארה, התראות על מצב סוללה/תקלות בזמן אמת

LM80	IK08
CLASS-3	RG0



אישורים ותקנים:

- ת"י 20
- ספק משהב"ט
- התאמה לתקן IEC 62031
- תקן בטיחות פוטוביולוגי
- ת"י סוללות 62133

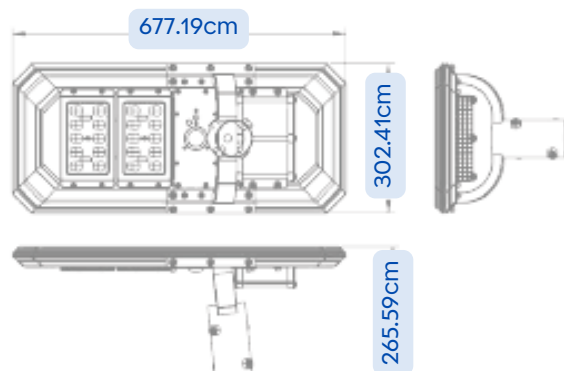



GOS 32


גוף תאורת רחוב סולארי ALL IN ONE סדרת "טייטן"

- גוון תאורה CCT 3000-4000
- נורות לד Osram
- טמפרטורת עבודה/טעינה עד 60 מעלות
- דרגת אטימות IP65

Model	Power	LM	Battery	Solar Panel
GOS-32	150W	16,000	V18.5 962WH	200W


מערכת שליטה ובקרה מרחוק IOT המאפשרת שליטה מלאה באמצעות אפליקציה/תוכנה: שינוי עוצמת הארה, שעות הארה, התראות על מצב סוללה/תקלות בזמן אמת

LM80	IK08
CLASS-3	RG0

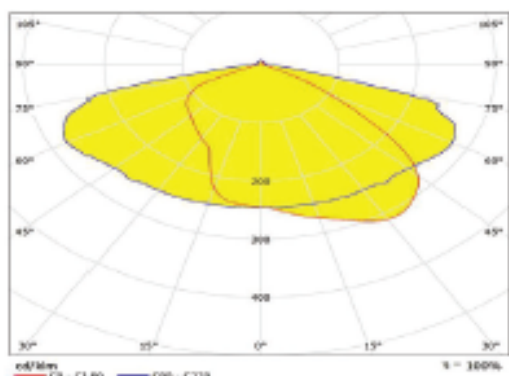

אישורים ותקנים:

- ת"י 20
- ספק משהב"ט
- התאמה לתקן IEC 62031
- תקן בטיחות פוטובילוגי
- ת"י סוללות 62133

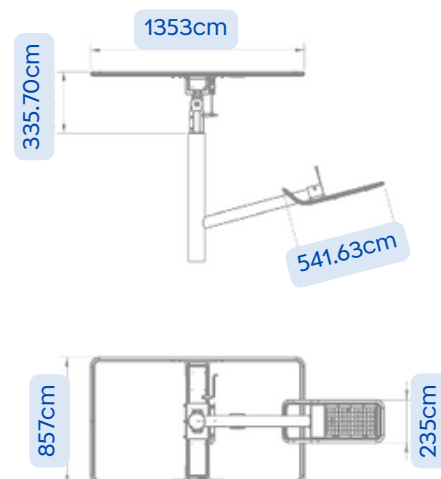



GOS 30

גוף תאורת רחוב סולארי ALL IN ONE דגם "דארק"

- גוון תאורה CCT 3000-4000
- נורות לד Osram
- טמפרטורת עבודה/טעינה עד 60 מעלות
- דרגת אטימות IP65

Model	Power	LM	Battery	Solar Panel
GOS-30	120W	12,000	V14.7 693WH	75W



מערכת שליטה ובקרה מרחוק IOT המאפשרת שליטה מלאה באמצעות אפליקציה/תוכנה: שינוי עוצמת הארה, שעות הארה, התראות על מצב סוללה/תקלות בזמן אמת

LM80	IK08
CLASS-3	RG0



אישורים ותקנים:

- ת"י 20
- ספק משהב"ט
- התאמה לתקן IEC 62031
- תקן בטיחות פוטובילוגי
- ת"י סוללות 62133

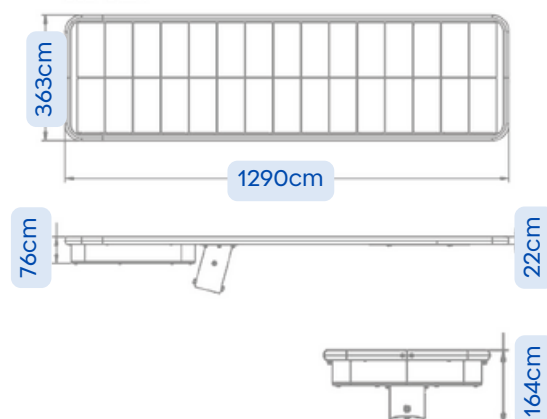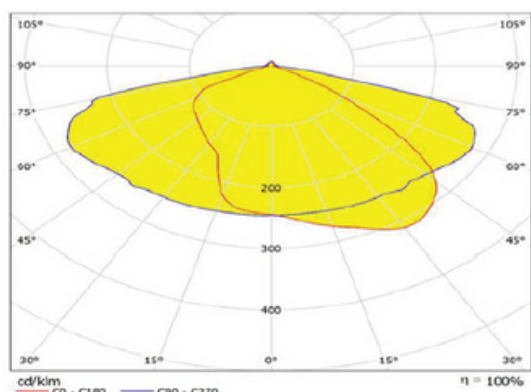

GOB 03

בולארד סולארי דגם "צבר"



- גוון תאורה CCT 3000/4000/6000
- עמידות בפני זעזועים IK10
- טמפרטורת עבודה/טעינה עד 65 מעלות
- דרגת אטימות IP66

Model	Power	LM	Battery	Solar Panel
GOB-03	3W	300	V3.2 12AH	6.2W



IK10



אלומיניום יצוק





360°



3000/4000/6000K



שנות אחריות




GOG 58

גוף תאורה סולארי למבנים/פרגולות/מחסנים דגם "בוס"



- גוון תאורה k3000
- עמידות בפני זעזועים IK10
- טמפרטורת עבודה/טעינה עד 65 מעלות
- דרגת אטימות IP65

Model	Power	LM	Battery	Solar Panel
GOG-58	20W	2400	V3.7 65WH	25W

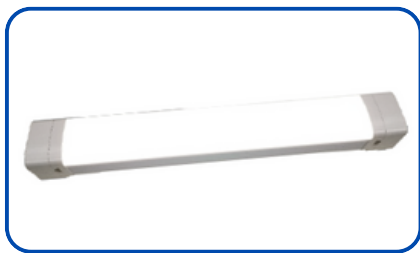

כיסוי חלבי



תושבת לפאנל הסולארי





IK10



חיבורים עמידים למים



שנות אחריות

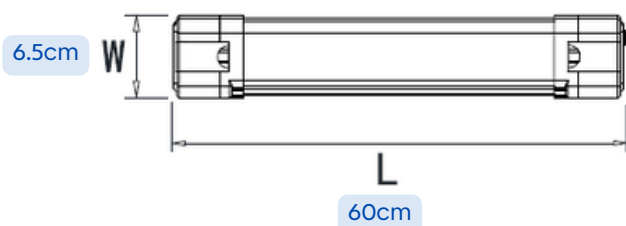



GOG 59

גוף תאורה סולארי למבנים/פרגולות/מחסנים דגם "בוס"

- גוון תאורה k3000
- עמידות בפני זעזועים IK10
- טמפרטורת עבודה/טעינה עד 65 מעלות
- דרגת אטימות IP66

Model	Power	LM	Battery	Solar Panel
GOG-59	30W	3000	11V 10AH	30W



כיסוי חלבי



תושבת לפאנל הסולארי





IK10



חיבורים עמידים למים



שנות אחריות

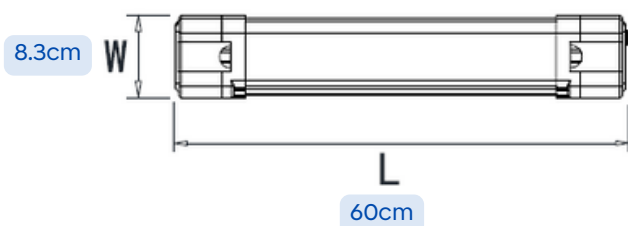



P800

גוף תאורת הצפה סולארי דגם "P"

- גוון תאורה k3000/6000K
- טמפרטורת עבודה/טעינה עד 65 מעלות
- דרגת אטימות IP65

Model	Power	LM	Battery	Solar Panel
P-800	80W	8000	3.2V 48AH	50W



אורך הכבל	מידות פאנל סולארי	מידות גוף תאורה
4m	67/44.3/2cm	38.5/30.3/8.2cm



שנות אחריות